

Алматы (7273)495-231
 Ангартск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Саранск (8342)22-96-24
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://bzemlya.nt-rt.ru/> || bax@nt-rt.ru

Отвалы на тракторы и бульдозеры

ОТВАЛ ДЛЯ СНЕГА

К ТРАКТОРУ БЕЛАРУС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты, мм		
ширина	2400	2500
высота	720	720
Масса, кг	270	275
Минимальная ширина захвата, мм	2078	2164
Максимальная ширина захвата, мм	2400	2500
Максимальный угол поворота, °	±30	
Опускание лопаты в прямом положении ниже опорной поверхности, мм	не менее 406	
Подъем лопаты в прямом положении над опорной поверхностью, мм	не менее 666	
Рабочая скорость, км/ч	не более 15	
Управление	гидравлическое/механическое	
Агрегируется с тракторами	Беларус 82, 80, 92П, 822, 820, 826, 892, 920, 952, 1025, 922, 923, 1021	
по заявке	Беларус 1220	



Поворотный снегоуборочный отвал коммунальный EURO предназначен для зимней уборки в сельской местности, на дорогах местного и федерального значения.

Отвал Коммунальный EURO с углом атаки рабочего ножа 72° подходит для ежедневной очистки дорог от свежес выпавшего снега и чистовой очистки в условиях сильного снегопада.

Лопата с оптимизированным радиусом загиба обеспечивает мощный выброс снега в сторону. Плавающая подвеска лопаты позволяет эффективно следовать неровностям поверхности. Подвеска амортизирует удары, гасит вибрации, защищает шасси от повреждения при переезде через препятствия.

Нож отвала выполнен из морозостойкой резины, армированной стальным тросом.

Поворот отвала коммунального EURO осуществляется гидроцилиндром или механическим фиксатором.

ОТВАЛ БУЛЬДОЗЕРНЫЙ ГИДРОПОВОРОТНЫЙ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ РАБОТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Беларус 82, 92П, 952 и их модификации	Беларус 1221, 1523 и их модификации
Габариты, мм		
ширина	2400	2500
высота	895	
Масса, кг	464	546
Минимальная ширина захвата, мм	2070	2180
Максимальная ширина захвата, мм	2400	2500
Максимальный угол поворота, °	±30	
Рабочая скорость, км/ч	не более 15	
Управление*	гидравлическое	
Агрегируется с тракторами	Беларус 80, 82, 826, 92П, 920, 952, 1221, 1523 и их модификации	
по заявке	Беларус 921, 922, 1021, 1025, 1220	



* по заявке прямой, не поворотный

Предназначен для:

- бульдозерных, планировочных и иных земляных работ на грунтах I-III категорий.
- уборки снега и льда на территориях без асфальтового покрытия.

Бульдозерная лопата отвала изготавливается из стали толщиной 5 мм. Усиленная конструкция лопаты состоит из двух продольных профилей с внутренними рёбрами жёсткости.

Съёмные переворотные ножи изготавливаются из износостойкой стали марки 65Г толщиной 16 мм.

На отвал установлены 5 съёмных ножей. Каждый нож имеет 2 регулировки: группа отверстий, расположенная посередине, позволяет перевернуть нож при его износе.

Тяги на задний мост перераспределяют нагрузку на конструкцию трактора и исключают поломку сухого картера.

ОТВАЛ БУЛЬДОЗЕРНЫЙ ГИДРОПОВОРОТНЫЙ

К БТЗ, ХТЗ, ОРТЗ, ХТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты, мм		
	ширина	3080
	высота	1030
Масса, кг		830
Минимальная ширина захвата, мм		2665
Максимальная ширина захвата, мм		3080
Максимальный угол поворота, °		±30
Опускание лопаты в прямом положении ниже опорной поверхности, мм		не менее 300
Подъем лопаты в прямом положении над опорной поверхностью, мм		не менее 700
Рабочая скорость, км/ч		не более 5
Управление		гидравлическое
Количество гидроцилиндров, подъем		1
Количество гидроцилиндров, поворот		2
Агрегируется с тракторами		ХТЗ-150К, -241К, -242К, -243К, -248К, ОрТЗ-150К; ХТА-200, -220, -250; БТЗ-243К, -244К, 245К, -246К



Предназначен для:

- бульдозерных, планировочных и иных земляных работ на грунтах I-IV категорий.
- уборки снега и льда на территориях без асфальтового покрытия.

Бульдозерная лопата отвала изготавливается из стали толщиной 5 мм. Усиленная конструкция лопаты состоит из трёх продольных профилей с внутренними рёбрами жёсткости.

Съёмные переворотные ножи изготавливаются из износостойкой стали марки 65Г толщиной 16 мм.

На отвал установлены 4 съёмных ножа. Каждый нож имеет 4 регулировки: 2 группы отверстий с каждой стороны позволяют заново выдвинуть нож при его износе до тела лопаты.

Установлены 2 гидроцилиндра на поворот лопаты. Они равномерно распределяют нагрузку по отвалу и снижают влияние ударных нагрузок на гидросистему отвала и трактора. Таким образом гидросистема служит дольше.

ОТВАЛ БУЛЬДОЗЕРНЫЙ ГИДРОПОВОРОТНЫЙ

ДЛЯ ТРАКТОРА КИРОВЕЦ К-424, К-5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты, мм	
ширина	3080
высота	1050
Масса, кг	950
Минимальная ширина захвата, мм	2665
Максимальная ширина захвата, мм	3080
Максимальный угол поворота, °	±30
Опускание лопаты в прямом положении ниже опорной поверхности, мм	не менее 500
Подъем лопаты в прямом положении над опорной поверхностью, мм	не менее 985
Рабочая скорость, км/ч	не более 5
Управление	гидравлическое
Количество гидроцилиндров, подъем	1
Количество гидроцилиндров, поворот	2
Количество гидроцилиндров, перекоп	–
Наличие быстросъёма с трактора	да
Агрегатируется с тракторами	«КИРОВЕЦ» К-424, К-5

Предназначен для уборки проезжей части улиц, дорог, тротуаров, площадей и производственных территорий от рыхлого, мокрого и слежавшегося снега, сугробов или льда. Данным отвалом также можно производить разработку грунтов I – II категорий.

Главное отличие и преимущество данного отвала – это наличие системы быстросъема с трактора. Система быстросъема максимально облегчает монтаж/демонтаж отвала и позволяет обойтись без грузоподъемных устройств.

Отвал снабжен бульдозерной лопатой со съёмными переворотными металлическими ножами из износостойкой стали 65Г.

Срок службы оборудования увеличен, за счет установки двух гидроцилиндров на поворот отвала. Даже при ударных нагрузках на край лопаты нагрузка на гидросистему отвала и трактора распределяется равномерно, и гидросистема служит дольше.

ОТВАЛ БУЛЬДОЗЕРНЫЙ ГИДРОПОВОРОТНЫЙ С СИСТЕМОЙ БЫСТРОСЪЁМА

КИРОВЕЦ К-7М, К-744

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты, мм	
ширина	4200
высота	1100
Масса, кг	1965
Минимальная ширина захвата, мм	3635
Максимальная ширина захвата, мм	4200
Максимальный угол поворота, °	±30
Опускание лопаты в прямом положении ниже опорной поверхности, мм	не менее 760
Подъем лопаты в прямом положении над опорной поверхностью, мм	не менее 950
Рабочая скорость, км/ч	не более 5
Управление	гидравлическое
Количество гидроцилиндров, подъем	2
Количество гидроцилиндров, поворот	2
Количество гидроцилиндров, перекоп	1
Наличие быстросъема с трактора	да
Агрегируется с тракторами	«КИРОВЕЦ» К-7М, К-744



Предназначен для уборки проезжей части улиц, дорог, тротуаров, площадей и производственных территорий от рыхлого, мокрого и слежавшегося снега, сугробов или льда. Данным отвалом также можно производить разработку грунтов I – II категорий.

Главное отличие и преимущество данного отвала – это наличие системы быстросъёма с трактора. Система быстросъёма максимально облегчает монтаж/демонтаж отвала и позволяет обойтись без грузоподъёмных устройств.

Отвал снабжен бульдозерной лопатой со съёмными переворотными металлическими ножами из износостойкой стали 65Г.

Срок службы оборудования увеличен, за счет установки двух гидроцилиндров на поворот отвала. Даже при ударных нагрузках на край лопаты нагрузка на гидросистему отвала и трактора распределяется равномерно, и гидросистема служит дольше.

ОТВАЛ К ПОГРУЗЧИКУ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты, мм	
ширина	2400
высота	795
Масса, кг	280
Минимальная ширина захвата, мм	2170
Максимальная ширина захвата, мм	2400
Максимальный угол поворота, °	±26
Рабочая скорость, км/ч	не более 5
Управление	гидравлическое/механическое
Агрегируется с	Универсал 800S, 800R, VIP, 800-4,5.
по заявке	задние навесные устройства НУ-2, НУ-3



Предназначен для проведения коммунальных работ, уборки снега и выполнения работ с другими сыпучими материалами.

Виды отвалов к погрузчику:

- Отвал универсальный гидроповоротный
- Отвал универсальный механический
- Отвал коммунальный гидроповоротный
- Отвал коммунальный механический
- Отвал бульдозерный гидроповоротный
- Отвал бульдозерный механический
- Отвал бульдозерный прямой.

Универсальный отвал имеет две рабочие поверхности: одна с резиновыми ножами, другая с металлическими ножами, при необходимости лопату можно перевернуть.


Внимание: Отвал не предназначен для проведения тяжелых бульдозерных работ.

ОТВАЛ БАБОЧКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты, мм	
ширина	2640
высота	850
Масса, кг	550
Минимальная ширина захвата, мм	2235
Максимальная ширина захвата, мм	2640
Максимальный угол поворота, °	±30
Рабочая скорость, км/ч	не более 15
Управление	гидравлическое
Количество гидроцилиндров	3
Агрегируется с тракторами	Беларус 82.1 и его модификациями
по заявке	Беларус 1221, 1523

**Возможные положения
крыльев лопаты:**

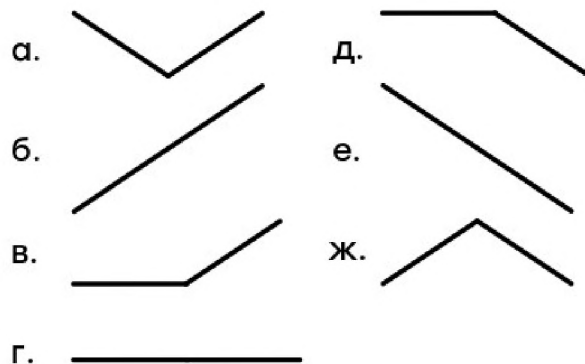

Предназначен для коммунальных работ: уборка снега, слякоти и мусора.

Коммунальная лопата отвала состоит из двух «крыльев», изготавливается из стали толщиной 5 мм и снабжена рёбрами жёсткости. Резиновые ножи для прочности армированы стальным тросом, поэтому они не ломаются на морозе.

За счёт гидравлического поворота отвал можно использовать в прямом, V-образном и Y-образном положениях. Возможны 7 положений лопаты (см. схему в фотогалереи). Удобно работать на территории, где варьируется ширина убираемой поверхности.

Подпружиненные ножи защищают отвал от повреждений при наезде на препятствие.

Устанавливается на трактор МТЗ: МТЗ 82 и другие модификации.

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://bzemlya.nt-rt.ru/> || bax@nt-rt.ru