

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Саранск (8342)22-96-24
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70


Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://bzemlya.nt-rt.ru/> || bax@nt-rt.ru

Сменные рабочие органы

КОВШ ФРОНТАЛЬНЫЙ

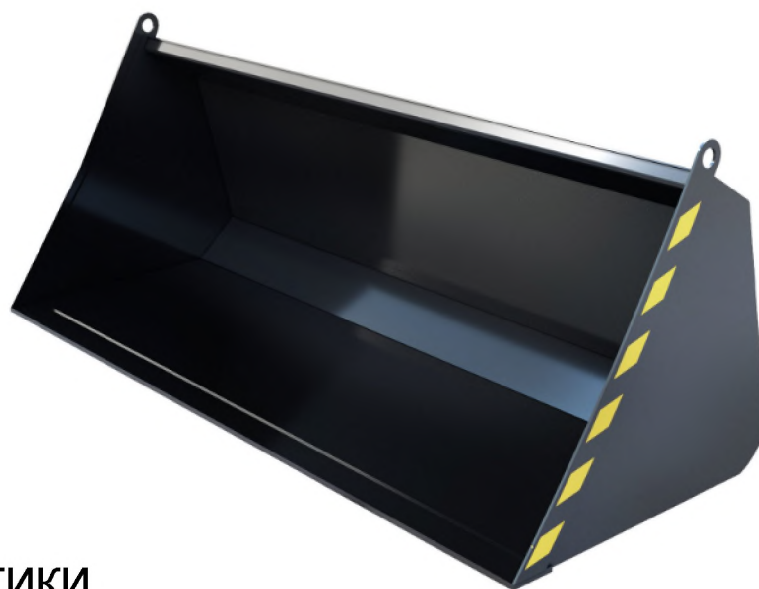

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объём, м3	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,5	1,8
Габариты,							
длина	775	775	925	950	1075	1075	1190
ширина	1640	2040	2040	2040	2040	2440	2440
высота	575	575	685	715	795	795	880
Масса, кг	160	200	230	245	285	320	360
усиленный	185	230	260	280	—	—	—



Навесной ковш предназначен для погрузки и перемещения сыпучих материалов. Имеет нож толщиной 14 мм и боковой нож толщиной 6 мм.

Комкующиеся материалы (глина, сырая земля, снег) не налипают на ковш, так как внутренние рёбра жёсткости заменены каркасом жесткости толщиной 4 мм.


По заявке ковш комплектуется приварными или съёмными зубьями.

Может быть использован как:

- ковш на КУН/погрузчик МТЗ и других марок. По заявке устанавливаются крепления для любых фронтальных погрузчиков российского или импортного производства.
- ковш на трактор МТЗ и других марок. По заявке устанавливаются крепления на заднее навесное устройство трактора.

Подходит для применения на тракторах МТЗ: МТЗ 80, МТЗ 82 и других модификациях, а также для других марок тракторов.

КОВШ ФРОНТАЛЬНЫЙ УСИЛЕННЫЙ

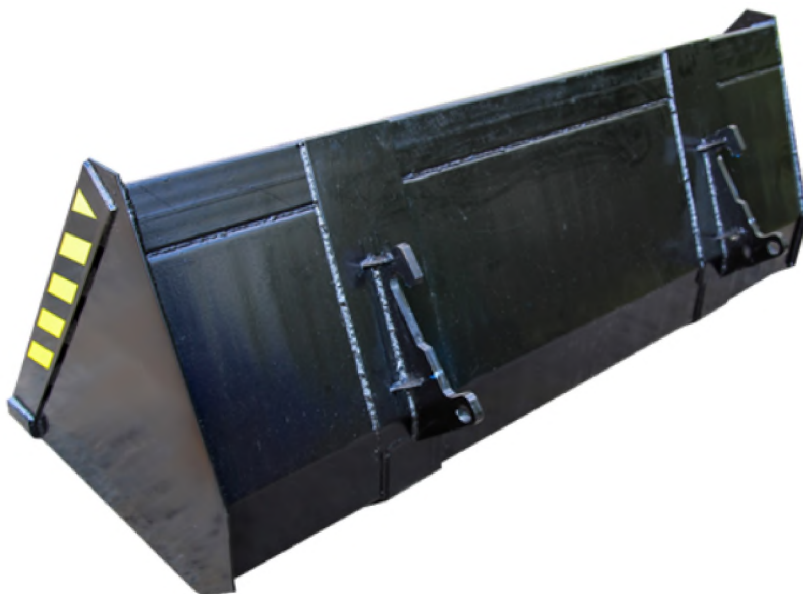

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Объём, м ³	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,5	1,8
Габариты, мм							
длина	775	775	925	950	1075	1075	1190
ширина	1640	2040	2040	2040	2040	2440	2440
высота	575	575	685	715	795	795	880
Масса, кг	160	200	230	245	285	320	360
усиленный	185	230	260	280	–	–	–

Предназначен для тяжёлых земляных и погрузочных работ. Имеет мощный нож толщиной 16 мм и боковой нож толщиной 8 мм.

Комкующиеся материалы (глина, сырая земля, снег) не налипают на ковш, так как внутренние рёбра жёсткости заменены усиленным каркасом жесткости толщиной 5 мм.

По заявке ковш комплектуется приварными или съёмными зубьями.

КОВШ ЧЕЛЮСТНОЙ

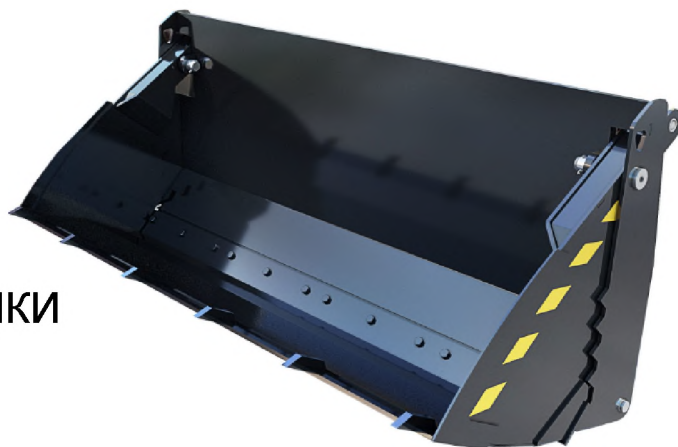

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объём, м ³	0,6	0,8
Габариты, мм		
длина	820	1040
ширина	2000	2000
высота	750	850
Масса, кг	320	380

Челюстной ковш на фронтальный погрузчик сочетает в себе функции ковша, отвала и грейдера.

Предназначен для:

- погрузки и перемещения сыпучих материалов;
- планировочных работ стенкой ковша.

Увеличивает высоту разгрузки, за счет открытия челюсти.

По заявке комплектуется приварными или съёмными зубьями.

По заявке устанавливаются крепления для любых фронтальных погрузчиков на трактор МТЗ: МТЗ 80, МТЗ 82 и других модификаций, а также для других марок тракторов.

ВИЛЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ С КОВШОМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объём, м ³ (в закрытом положении)	0,7
Грузоподъёмность кг.	1000
Габариты, мм	
длина	1300
ширина	1500
высота	1050
Масса, кг	350



Вилы сельскохозяйственные с ковшом предназначены для:

- захвата и перемещения силоса, соломы, сена, навоза, рулонов без плёнки и других сыпучих и не сыпучих материалов;
- погрузки навоза и очистки животноводческих помещений;
- разборки скирд сена, соломы;
- погрузки в миксер.

Выпускается модификация вил с нижними и боковыми пиками.

По заявке комплектуются приварными или съёмными пиками.

ВИЛЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объём (в закрытом состоянии), м ³	0,7
Грузоподъёмность, кг	1000
Габариты, мм	
длина	1300
ширина	1500
высота	1050
Масса, кг	350



Вилы с нижними и боковыми пиками предназначены для:

- захвата и перемещения силоса, соломы, сена, навоза, рулонов без плёнки и других сыпучих и не сыпучих материалов;
- погрузки навоза и очистки животноводческих помещений;
- разборки скирд сена, соломы;
- погрузки в миксер.

Выпускается модификация вил сельскохозяйственных с ковшом.

По заявке комплектуются приварными или съёмными пиками.

ВИЛЫ ДЛЯ СЕНА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем (в закрытом состоянии), м ³	0,7	0,617	1,03
Грузоподъемность, кг	1000	400	1000
Габариты, мм			
длина	1140	945	1300
ширина	1520	1200	1800
высота	870	880	900
Количество гидроцилиндров, шт	1	2	2
Масса, кг	204	190	300



Предназначены для захвата, перемещения и укладки в скирды рулонов, погрузки копен сена, соломы. Груз фиксируется верхним гидравлическим захватом.

По заявке:

- комплектуются приварными или съёмными пиками,
- устанавливаются боковые пики.

Устанавливаются на погрузчик (КУН) трактора МТЗ и на другие модели тракторов.

ВИЛЫ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ПИКОЙ ДЛЯ РУЛОНОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъемность, кг	1000
Габариты, мм	
длина	1500
ширина	1140
высота	950
Масса, кг	120



Вилы предназначены для захвата, перемещения и погрузки готовых тюков и рулонов (сена, силоса, соломы и др.) прямоугольной или круглой формы без полиэтиленовой упаковки.

Инструмент подходит для работы с тюками и рулонами разных диаметров, так как центральная пика регулируется, нижние пики снимаются.

Устанавливаются на погрузчик (КУН) трактора МТЗ и на другие модели тракторов.

По заявке устанавливаются крепления на заднее навесное устройство.

ЗАХВАТ ДЛЯ РУЛОНОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъёмность, кг	1000
Габариты, мм	
длина	1490
ширина	1520
высота	750
Масса, кг	230
Диаметр рулона, мм	
минимальный	800
максимальный	1800
Максимальный угол	130



Кантователь рулонов предназначен для захвата, перемещения, складирования и погрузки рулонов сена и сенажа, в том числе упакованных в плёнку. Не повреждает упаковку.

Кантует под углом 90° относительно земли.

Устанавливается на погрузчик (КУН) трактора МТЗ: МТЗ 80, МТЗ 82 и других модификаций, а также на другие модели тракторов.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъемность, кг	1000
Габариты, мм	
длина	1600
ширина	1550
высота	1500
Масса, кг	140



Сочетает в себе 3 инструмента:

- грузоподъемное устройство для мягких контейнеров большого объема (Биг-Бэг) с сыпучими материалами;
- вилы универсальные с регулируемой пикой для готовых тюков и рулонов (сена, силоса, соломы и др.) без упаковки;
- грузоподъемное устройство для различных грузов. Инструмент подходит для работы с тюками разных диаметров, так как центральная пика регулируется, нижние кованые пики снимаются.

Устанавливается на погрузчик (КУН) трактора МТЗ и на другие модели тракторов.

ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъемность, кг	1000
Габариты, мм	
длина	865
ширина	1190
высота	425
Масса, кг	90



Предназначено для погрузки, транспортировки и выгрузки различных грузов. Вращающийся крюк зацепляет канаты, цепи, стропы из любого положения.

ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ МЕШКОВ БИГ БЭГ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъемность, кг	1000
Габариты, мм	
длина	655
ширина	1500
высота	1450
Масса, кг	100



Предназначено для погрузки, транспортировки и выгрузки мешков/мягких контейнеров большого объема (Big Bag/Биг Бэг), наполненных кормом, удобрениями и другими сыпучими материалами.

Устанавливается на погрузчик (КУН) трактора МТЗ: МТЗ 80, МТЗ 82 и других модификаций, а также на другие модели тракторов.

ТРЕЛЕВОЧНЫЙ ЗАХВАТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты (в транспортировочном положении), мм	
длина	1210
ширина	1090
высота	1080
Минимальный диаметр бревна, мм	50
Максимальный	800
Максимальный вес бревна, кг	1600
Усилие на бревно, кг	8200
Масса, кг	267



Предназначен для сбора брёвен и древесных сортанентов для дальнейшей транспортировки.

Гидрозамок исключает произвольное открытие челюстей лесного захвата при трелёвке. Поворотный механизм предотвращает заедание осей вращения при трелёвке леса. В изделии применены калёные пальцы и болты, пресс-маслёнки установлены в каждом соединении.

Захват ускоряет рабочий процесс: оператор может выполнять все операции самостоятельно, не покидая трактор.

Устанавливается на трактор МТЗ и другие марки.

ВИЛЫ ДЛЯ ЛЕСА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъёмность, кг	1000
Габариты, мм	
длина	1205
ширина	1800
высота	1040
Масса, кг	165
Максимальный диаметр захвата, мм	990
Максимальная высота	
Универсал 800b, 800S, 800R, VIP	2900
Универсал 800-4,5	4120



Предназначены для перемещения и погрузки леса, труб и прочих длинномерных грузов в транспортные средства, полувагоны и штабеля. Ширина захвата 1800 мм наилучшим образом подходит для работы с длинными брёвнами.

Выпускается модификация вил с прижимом.

Устанавливаются на погрузчик (КУН) трактора МТЗ: МТЗ 80, МТЗ 82 и других модификаций, а также на другие модели тракторов.

ВИЛЫ ДЛЯ ЛЕСА С ПРИЖИМОМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъёмность, кг	1000
Габариты, мм	
длина	1205
ширина	1800
высота	1040
Масса, кг	215
Минимальный диаметр захвата, мм	215
Максимальный	990
Усилие на бревно, кг	1500
Максимальная высота	
Универсал 800b, 800S, 800R, VIP	2900
Универсал 800-4,5	4120



Предназначены для перемещения и погрузки леса, труб и прочих длинномерных грузов в транспортные средства, полувагоны и штабеля. Ширина захвата 1800 мм наилучшим образом подходит для работы с длинными брёвнами.

Вилы с прижимом состоят из рамы с вилами и прижима, который приводится в действие с помощью гидроцилиндра.

Выпускаются модификация вил без прижима.

Устанавливаются на погрузчик (КУН) трактора МТЗ: МТЗ 80, МТЗ 82 и других модификаций, а также на другие модели тракторов.

ЗАХВАТ БРЁВЕН

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъёмность, кг	1000
Габариты, мм	
длина	1200
ширина	1000
высота	1000
Масса, кг	235
Максимальный диаметр бревна, мм	900



Предназначены для перемещения и складирования брёвен, труб и прочих длинномерных грузов в транспортные средства, полувагоны и штабеля. Ширина захвата 1200 мм наилучшим образом подходит для работы с короткими брёвнами большого диаметра, а также для захвата нескольких брёвен небольшого диаметра.

Два прижима надёжно фиксируют лесоматериал.

Устанавливается на погрузчик (КУН) трактора МТЗ: МТЗ 80, МТЗ 82 и других модификаций, а также на другие модели тракторов.

ВИЛЫ ТРАНСПОРТНЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъёмность, кг	1000
Габариты, мм	
длина	1235
ширина	1210
высота	530
Масса, кг	115



Транспортные вилы для погрузчика применяются для погрузки поддонов, коробов и др. Имеют регулировку по ширине. Подходят для транспортировки всех стандартных типоразмеров паллет.

УДЛИНИТЕЛЬ СТРЕЛЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Агрегатирование	Универсал STANDARD	Универсал ROBUST,	Универсал PREMIUM
Грузоподъемность с удлинителем, кг	600	1000	1000
Дополнительная	470	570	600
Полная масса не более, кг	110		
Габариты, мм (в упакованном виде)			
длина	1200		
ширина	160		
высота	300		

Имеет овоидное сечение и предназначен для увеличения высоты разгрузки на 500 мм.

ТАБЛИЦА ВМЕСТИМОСТИ НЕКОТОРЫХ МАТЕРИАЛОВ (ПРОДУКТОВ) В КОВШИ РАЗЛИЧНОЙ ЁМКОСТИ

Материал (т)/объем (м3)	0,3	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,5	1,8
Земля сухая	0,48	0,64	0,96	1,28	1,6	1,92	2,4	2,88
Земля влажная	0,6	0,8	1,2	1,6	2	2,4	3	3,6
Гравий	0,54	0,72	1,08	1,44	1,8	2,16	2,7	3,24
Песок сухой крупный	0,48	0,64	0,96	1,28	1,6	1,92	2,4	2,88
Песок влажный	0,66	0,88	1,32	1,76	2,2	2,64	3,3	3,96
Снег	0,05	0,07	0,1	0,14	0,18	0,22	0,27	0,33
Снег сырой	0,24	0,32	0,48	0,64	0,8	0,96	1,2	1,44
Свекла/морковь /картофель	0,19	0,26	0,39	0,52	0,65	0,78	0,98	1,18
Зерно	0,22	0,3	0,45	0,6	0,75	0,9	1,13	1,36
Опил	0,07	0,09	0,14	0,19	0,23	0,28	0,35	0,42

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОВШИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВИДОВ РАБОТ

Виды работ/ковш (м³)	базовый			усиленный	челюстной
	0,4	0,6/0,8/1,0	1,2/1,5/1,8	0,6/0,8/1,0	0,6/0,8
Для легких работ (зерно, щепа, сухой снег)	✓	✓	✓	✓	✓
Для средних работ (сухой песок, сухая земля, картофель, морковь)	✓	✓		✓	✓
Для тяжелых работ (гравий, влажная земля, влажный песок)	✓	✓		✓	✓
Для планировочных работ (снятие грунта, снятие льда, большие камни)	✓	✓		✓	✓

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://bzemliya.nt-rt.ru/> || bax@nt-rt.ru